

5. Ordenes del Protocolo SMTP y POP3. Uso de Telnet.

Iniciamos una sesión en telnet con los comandos necesarios y a continuación enviamos un mensaje de hatari a marcos:


```
hatari@debian: ~
Archivo Editar Ver Terminal Ayuda

root@debian:/var/log# telnet


root@debian:/var/log# telnet 192.168.0.104 25
Trying 192.168.0.104...
Connected to 192.168.0.104.
Escape character is '^]'.
220 asir.com ESMTP Postfix (Debian/GNU)
HELO asir.com
250 asir.com
MAIL FROM: hatari@asir.com
250 2.1.0 Ok
RCPT TO: marcos@asir.com
250 2.1.5 Ok
DATA
354 End data with <CR><LF>.<CR><LF>
Subject: Correo telnet
From: hatari@asir.com
to: marcos@asir.com

prueba envio por telnet hatari
.
250 2.0.0 Ok: queued as 975967D0E
quit
221 2.0.0 Bye
Connection closed by foreign host.
root@debian:/var/log#
```

observamos con el thunderbird que lo hemos recibido:

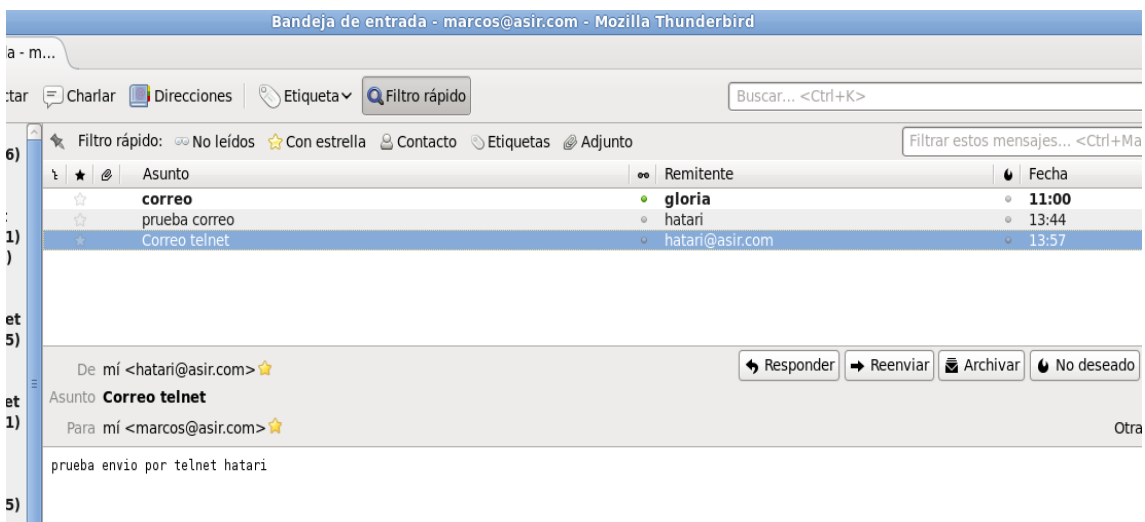

Ahora vamos a ver que hemos recibido ese correo mediante una sesión telnet al servidor por el puerto 110 de POP.

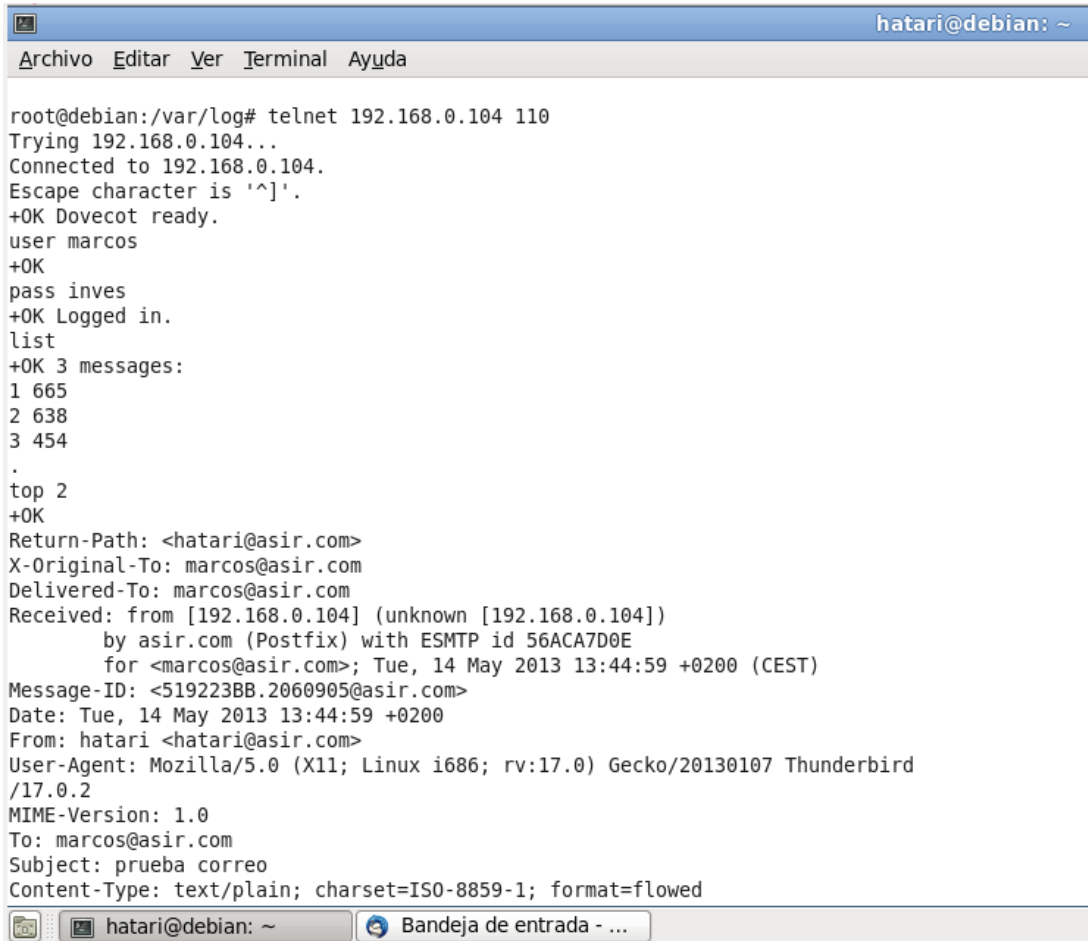

```
hatari@debian: ~
Archivo  Editar  Ver  Terminal  Ayuda

root@debian:/var/log# telnet 192.168.0.104 110
Trying 192.168.0.104...
Connected to 192.168.0.104.
Escape character is '^]'.
+OK Dovecot ready.
user marcos
+OK
pass inves
+OK Logged in.
list
+OK 3 messages:
1 665
2 638
3 454
.
top 2
+OK
Return-Path: <hatari@asir.com>
X-Original-To: marcos@asir.com
Delivered-To: marcos@asir.com
Received: from [192.168.0.104] (unknown [192.168.0.104])
        by asir.com (Postfix) with ESMTPE id 56ACA7D0E
        for <marcos@asir.com>; Tue, 14 May 2013 13:44:59 +0200 (CEST)
Message-ID: <519223BB.2060905@asir.com>
Date: Tue, 14 May 2013 13:44:59 +0200
From: hatari <hatari@asir.com>
User-Agent: Mozilla/5.0 (X11; Linux i686; rv:17.0) Gecko/20130107 Thunderbird
/17.0.2
MIME-Version: 1.0
To: marcos@asir.com
Subject: prueba correo
Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-1; format=flowed

hatari@debian: ~  Bandeja de entrada - ...
```